Rinnai

暮らしにいい感じ、はじまる。

ガス瞬間湯沸器

あんしんの3年保証

リンナイは
ポンッと軽く押すだけの
「ラク点火」

安全装置
も充実!

あっ!という間の瞬間給湯。

室内でガス機器をお使いの際には、
換気に十分ご注意ください。

ユーティ

充実した安全装置で、お台所

より安心・便利にお使いいただくために、安全装置と操作性をアップしました。

省令新基準に適合

安全装置が充実。また止水機能を追加しました。

消し忘れ防止装置
点火後、約10分で自動的に消火、止水します。

立消え安全装置
立消えなどで炎が消えると自動的にガスを遮断し、止水します。

点火時炎検出装置
正常に着火しなかった場合、ガスを遮断し、止水します。

過熱防止装置
機器内部の温度が異常に高くなった場合、ガスを遮断し、止水します。

「お知らせランプ」の色で、機器の状態をお知らせします。

お知らせランプ

ランプの状態	機器の状態
● 「赤」点灯	**不完全燃焼防止装置が作動** 不完全燃焼防止装置が作動し、機器の運転を停止します。
☀ 「赤」点滅	**再点火防止装置が作動** 不完全燃焼装置が3回連続で作動すると使用禁止状態になり使用できなくなります。リンナイお客様センター、または最寄りの販売店へご連絡ください。

ランプの状態	機器の状態
☀ 「緑」点滅	**タイムスタンプ機能** 点検お知らせ 一般的な使用で10年相当の使用経過後に、お知らせランプで点検時期をお知らせします。
● 「緑」点灯	**電池の交換が必要** 乾電池の交換時期です。オレンジのツマミでわかりやすい電池ボックスなので交換も簡単です。

取りはずし可能なストレーナ搭載の、元止式

グリーン購入法適合商品
特定保守製品
点検お知らせ

目標年度2006年度	省エネ基準達成率
	100%
エネルギー消費効率	給湯部熱効率
83.6%	83.6%

区分名A

屋内壁掛・後面近接設置型
RUS-V51YT(SL) (シルバー) (23-1713)
[寒冷地品名:RUS-V51YTK(SL) (23-1721)]
RUS-V51YT(WH) (ホワイト) (23-1616)
[寒冷地品名:RUS-V51YTK(WH) (23-1624)]
希望小売価格(税込)**¥38,850**(税抜価格 ¥37,000)
(本体寸法／高さ36.8×幅29.0×奥行き13.6cm　質量／5.4kg)

スタンダードタイプの元止式(ストレーナ内蔵)

グリーン購入法適合商品
特定保守製品
点検お知らせ

目標年度2006年度	省エネ基準達成率
	100%
エネルギー消費効率	給湯部熱効率
83.6%	83.6%

区分名A

屋内壁掛・後面近接設置型
RUS-V51XT(SL) (シルバー) (23-1739)
[寒冷地品名:RUS-V51XTK(SL) (23-1747)]
RUS-V51XT(WH) (ホワイト) (23-1658)
[寒冷地品名:RUS-V51XTK(WH) (23-1667)]
希望小売価格(税込)**¥38,850**(税抜価格 ¥37,000)
(本体寸法／高さ36.8×幅29.0×奥行き13.6cm　質量／5.4kg)

取りはずし可能なストレーナ搭載の、先止式

グリーン購入法適合商品
特定保守製品
点検お知らせ

目標年度2006年度	省エネ基準達成率
	100%
エネルギー消費効率	給湯部熱効率
83.6%	83.6%

区分名A

屋内壁掛・後面近接設置型
RUS-V53YT(WH) (ホワイト) (23-4321)
[寒冷地品名:RUS-V53YTK(WH) (23-4339)]
希望小売価格(税込)**¥40,005**
(税抜価格 ¥38,100)
(本体寸法／高さ36.8×幅29.0×奥行き13.6cm　質量／6.0kg)

●仕様

型式		RUS-V51YT[RUS-V51YTK]	RUS-V51XT[RUS-V51XTK]	RUS-V53YT[RUS-V53YTK]
ガス消費量	能力大	10.5kW(9,000kcal/h)		
	能力小	5.70kW(4,900kcal/h)		
能力範囲(号数)		5.0号(能力小時2.5号)		
接続	給水	15A(R1/2)		
	給湯	出湯管取付(M22×1.5)		15A(R1/2)
	ガス	15A(R1/2)TU管接続		
最低作動水圧		40.0kPa(0.40kgf/cm^2)		35.0kPa(0.35kgf/cm^2)
希望所要水圧		50.0kPa(0.5kgf/cm^2)～700kPa(7kgf/cm^2)		

が毎日あんしん。

点火確認が見やすくなり、燃焼状態の確認がしやすくなりました。

安全装置の作動時に水栓を閉じ水を止めます。

出湯時の水量を抑え、シャワーヘッドが持ち上がる現象を緩和しました。

ストレート出湯とシャワー出湯は、ワンタッチ切り替え。

※写真はRUS-V51YT(SL)

換気の注意表示を目に入りやすい位置に配置しました。

操作ボタンが従来より軽く、さらに使いやすくなりました。

点火・出湯は操作ボタンを軽く押すだけの「ラク点火」。

また、ダイヤルできめ細かく湯温の調節が可能。

点火時

湯温調節時

出湯管への負荷に対する耐久性をアップしました。

- ●熱いお湯を使いたい時に便利な熱湯型です。〈RUS-V53YT·RUS-V53YTKを除く〉
- ●バイパスミキシング方式とメインバーナダイレクト着火の採用により、後沸き現象が少なくなりました。
- ●瞬時に点火／消火を検知するフレームロッド採用で安全性がアップ。
- ●地球環境に配慮し、熱交換器の鉛メッキを廃止。

能力切替機能できめ細かな湯温調節

能力の切り替えは、ツマミをスライドするだけ。ガス量をきめ細かく調節して、夏や冬でも快適な湯温が得られます。

水アカなどをとるストレーナ

水アカなどの汚れを取り除くストレーナ(水フィルタ)付。お掃除も簡単、いつもきれいなお湯が使えます。

(RUS-V51XT·RUS-V51XTKは取りはずし不可)

湯気·水·油煙から電子基板を守り電気的トラブルを防止

電子基板をすべてウレタン樹脂で保護。電子ユニットの信頼性がさらに向上しました。

●オプション

安心してお使いいただくために、「換気扇連動スイッチ」の設置をおすすめします。

「換気扇連動スイッチ」を設置することで、ガス湯沸器の操作ボタンを押して出湯させると連動して換気扇が回ります。ガス湯沸器を止めると換気扇も止まります。

●換気扇連動スイッチ(全型式に対応) **FY-GA92-R**(21-3911) 希望小売価格(税込)**¥9,975**(税抜価格 ¥9,500)



シンクから離れた位置(1.2m以内)でも、取り付けが可能です。

窓の位置などによって、付属の出湯管で届く範囲に湯沸器が取り付けられない場合があります。
そんなご家庭のために、ロングサイズの出湯管を各種用意いたしました。キッチンスペースに合わせて、お選びください。
(本体に付属の出湯管は350mmです)



RUS-V51YT、V51XT用(シャワーヘッドなし)

- ●350mm **RU-0210**(305-048-035)希望小売価格(税込)**¥1,365**(税抜価格 ¥1,300)
- ●450mm **RU-0211**(305-050-045)希望小売価格(税込)**¥1,575**(税抜価格 ¥1,500)
- ●550mm **RU-0212**(305-048-055)希望小売価格(税込)**¥1,785**(税抜価格 ¥1,700)
- ●650mm **RU-0213**(305-050-065)希望小売価格(税込)**¥1,995**(税抜価格 ¥1,900)
- ●750mm **RU-0214**(305-048-075)希望小売価格(税込)**¥2,100**(税抜価格 ¥2,000)
- ●850mm **RU-0215**(305-050-085)希望小売価格(税込)**¥2,310**(税抜価格 ¥2,200)
- ●1,000mm **RU-0216**(305-050-100)希望小売価格(税込)**¥2,835**(税抜価格 ¥2,700)
- ●1,200mm **RU-0217**(305-050-120)希望小売価格(税込)**¥3,150**(税抜価格 ¥3,000)

RUS-V51YTK、V51XTK用(シャワーヘッドなし)

- ●350mm **RU-0210K**(315-154-035)希望小売価格(税込)**¥1,365**(税抜価格 ¥1,300)
- ●450mm **RU-0211K**(315-157-045)希望小売価格(税込)**¥1,575**(税抜価格 ¥1,500)
- ●550mm **RU-0212K**(315-154-055)希望小売価格(税込)**¥1,785**(税抜価格 ¥1,700)
- ●650mm **RU-0213K**(315-157-065)希望小売価格(税込)**¥1,995**(税抜価格 ¥1,900)
- ●750mm **RU-0214K**(315-154-075)希望小売価格(税込)**¥2,100**(税抜価格 ¥2,000)
- ●850mm **RU-0215K**(315-157-085)希望小売価格(税込)**¥2,310**(税抜価格 ¥2,200)
- ●1,000mm **RU-0216K**(315-157-100)希望小売価格(税込)**¥2,835**(税抜価格 ¥2,700)
- ●1,200mm **RU-0217K**(315-157-120)希望小売価格(税込)**¥3,150**(税抜価格 ¥3,000)

長期使用製品安全点検制度対象製品 特定保守製品

●詳しくは、ホームページに記載していますのでご覧ください。 http://www.rinnai.co.jp/safety/

■ **長期使用製品安全点検制度とは…**長期使用の事故を未然に防止し、製品を安全にかつ、長くお使いいただきたい。そのためメーカーと販売店、お客様双方が責任をもって安全に管理·使用していくことを国が定めた制度です。

この制度では、メーカー側にお客様情報の管理と点検通知、点検の実施が義務づけられています。そしてお客様は製品を買う際、販売店による制度の説明を聞いたうえで所有者登録を行い、点検(有料)を受けてください。

点検お知らせ

一般的な使用で10年相当の使用経過後に、緑色ランプが点滅し点検時期をお知らせします。購入時に所有者登録を行い、点検期間に点検(有料)を受けてください。点検お知らせ機能が表示したら、リンナイお客様センター フリーダイヤル 0120-054-321 にご連絡ください。点検の案内をさせていただきます。

【点検料金の内訳と金額の目安】8,505円(標準点検料金の場合の出張費·点検技術料を合計した消費税込み金額)

瞬間湯沸器（開放式 小型湯沸器）を安全にご使用いただくために

ご使用中は必ず換気をしてください！
換気が不十分な場合は一酸化炭素（CO）中毒を起こし、死亡事故にいたる恐れがあります。

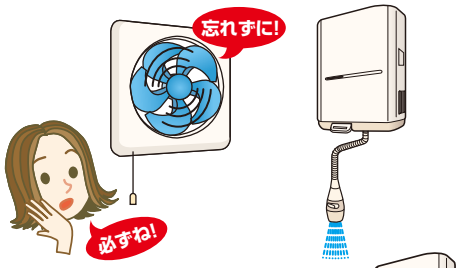

開放式小型湯沸器をご使用中は、**必ず換気扇やレンジフードのファンを回すか、窓を開けて換気を行うよう**お願いします。

●開放式小型湯沸器と排気筒（煙突）が1本の風呂がまを同時に使用しないでください。

異常時の見分け方

●換気が十分でもたびたび火が消える場合
●使用中に異臭や目にしみたりする場合
●炎が右の写真のように黄炎の場合

以上の場合は不完全燃焼している恐れがあります。直ちに使用を中止し、ご連絡ください。

点火確認窓から炎の状況を確認してください。



正常時（青炎） ○

異常時（黄炎） ×

安全装置が作動した時のお願い。

開放式小型湯沸器は不完全燃焼を起こすと安全装置が働いて、燃焼停止します。その際は、リンナイお客様センターにご連絡をお願いします。

使用中、燃焼停止した時は、一酸化炭素が発生している可能性があります。再点火して繰り返し使用すると、一酸化炭素中毒事故につながる恐れがあります。

安全装置が作動するのは …… ●酸欠（長時間使用） ●熱交換器の詰まり（経年劣化）

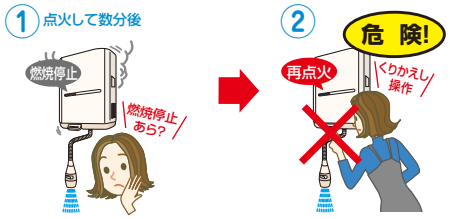

設置前にお読みください。

風の吹き込む所や風の通り道、冷暖房装置の吹出口近くには設置しないでください。

風によって爆発点火したり、機器本体給気口から炎や熱気があふれて、機器背面の壁・網戸・周囲の可燃物などを焦がす恐れがあります。また、炎が消えたり、不完全燃焼防止装置が作動することがあります。不完全燃焼防止装置が繰り返し作動することによって、機器を使用することができなくなりますのでご注意ください。



毎日使う湯沸器だから「あんしんの3年保証」

お申し込みいただいたお客様は、通常1年の保証期間が3年になります。
商品の取扱説明書に同封の申し込みはがきに必要事項をご記入の上お申し込みください。
（パソコンや携帯電話、インターネットからもお申し込みできます。）

ご注意 ●3年保証はお申し込みいただいたお客様のみが対象となります。●業務用としてお使いの場合は対象外となります。●詳しい保証内容や不明な点は弊社までお問合せください。

個人情報利用目的について ご登録で取得いたしましたお客様の個人情報は、機器の修理・取り替え・点検等の活動以外には使用しません。

グリーン購入法適合商品

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の第6条に定められた特定調達品目、またはその判断基準を満たす商品です。

かんたん便利♪ 交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます！
R.STYLE リンナイスタイル http://www.rinnai-style.jp リンナイスタイル 検索
出湯管各サイズ販売中
ケータイから

達成率100%以上

このマークは商品のエネルギー消費効率および基準エネルギー消費効率に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●機器や排気部周辺に燃えやすい物を置かないでください。火災の原因となります。●ガス瞬間湯沸器には、据付工事が必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付工事に不備があると事故の原因となることがあります。●地域によってガス種が異なります。ご購入の前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。●使用中は必ず換気をしてください。換気をしないと一酸化炭素中毒の恐れがあります。●水源に温泉水や井戸水・地下水を使用せず、上水道を使用してください。水質によっては機器の破損および水漏れの原因になります。

リンナイグループでガス瞬間湯沸器を製造しているリンナイテクニカ株式会社は、ガス瞬間湯沸器の製造において、ISO 9001:2008を認証取得しています。

登録番号：JQ0073

ISO認証制度 ISO（国際標準化機構）が制定している品質保証の認証制度（ISO9000シリーズ）であり、ISO9001は、商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証システムを認証するものです。

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部・環境部・物流統括室・関西支社・関東支社・中国支店・九州支社・北海道支店・新潟支店・東北支社・四国支店は、ISO14001:2004を認証取得しています。

登録番号：JE0006

ISO14001とは、ISO（国際標準化機構）が定める環境管理の国際規格です。

リンナイ株式会社 本社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26
ホームページアドレス http://www.rinnai.co.jp

ウィズガス 快適 ECO LIFE

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

関東支社	☎03(3471)9047	東北支社	☎022(288)3251	中国支店	☎082(277)5131
東京支店	☎03(3471)9047	北海道支店	☎011(281)2506	四国支店	☎087(821)8055
北関東支店	☎048(667)4321	新潟支店	☎025(247)6610	九州支社	☎092(281)3234
東関東支店	☎043(273)3360	中部支社	☎052(363)8001		
南関東支店	☎045(320)3051	関西支社	☎06(6786)3612	アールジー株式会社	☎03(5783)3455

■修理についてのお問い合わせは、リンナイお客様センターへ 0120-054-321
●修理の受付時間：365日24時間
●修理の相談時間：平日9:00～19:00 土日・祝日9:00～17:00

携帯電話でのご利用はこちらまで ナビダイヤル 0570-550-258
※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

■保守点検・所有者登録についてのお問い合わせは、リンナイ製品点検センターへ 0120-493-110
●受付時間：平日9:00～17:30（土日・祝日および当社指定休日を除く）

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

このカタログの掲載内容は、2013年11月現在のものです。
●このカタログに掲載のガス機器は、海抜1,000mまで使用できます。1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。
●本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

2013-11-001.BC